tmi
Tecnología y Medición Industrial

SOLUCIONES PARA TU PROYECTO

INDUSTRIAL • MINERO • TERCIARIO • RESIDENCIAL













DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

darLUX iluminación · Schneider Electric · legrand · PHOENIX CONTACT

PHILIPS · INDECO by Nexans · bticino

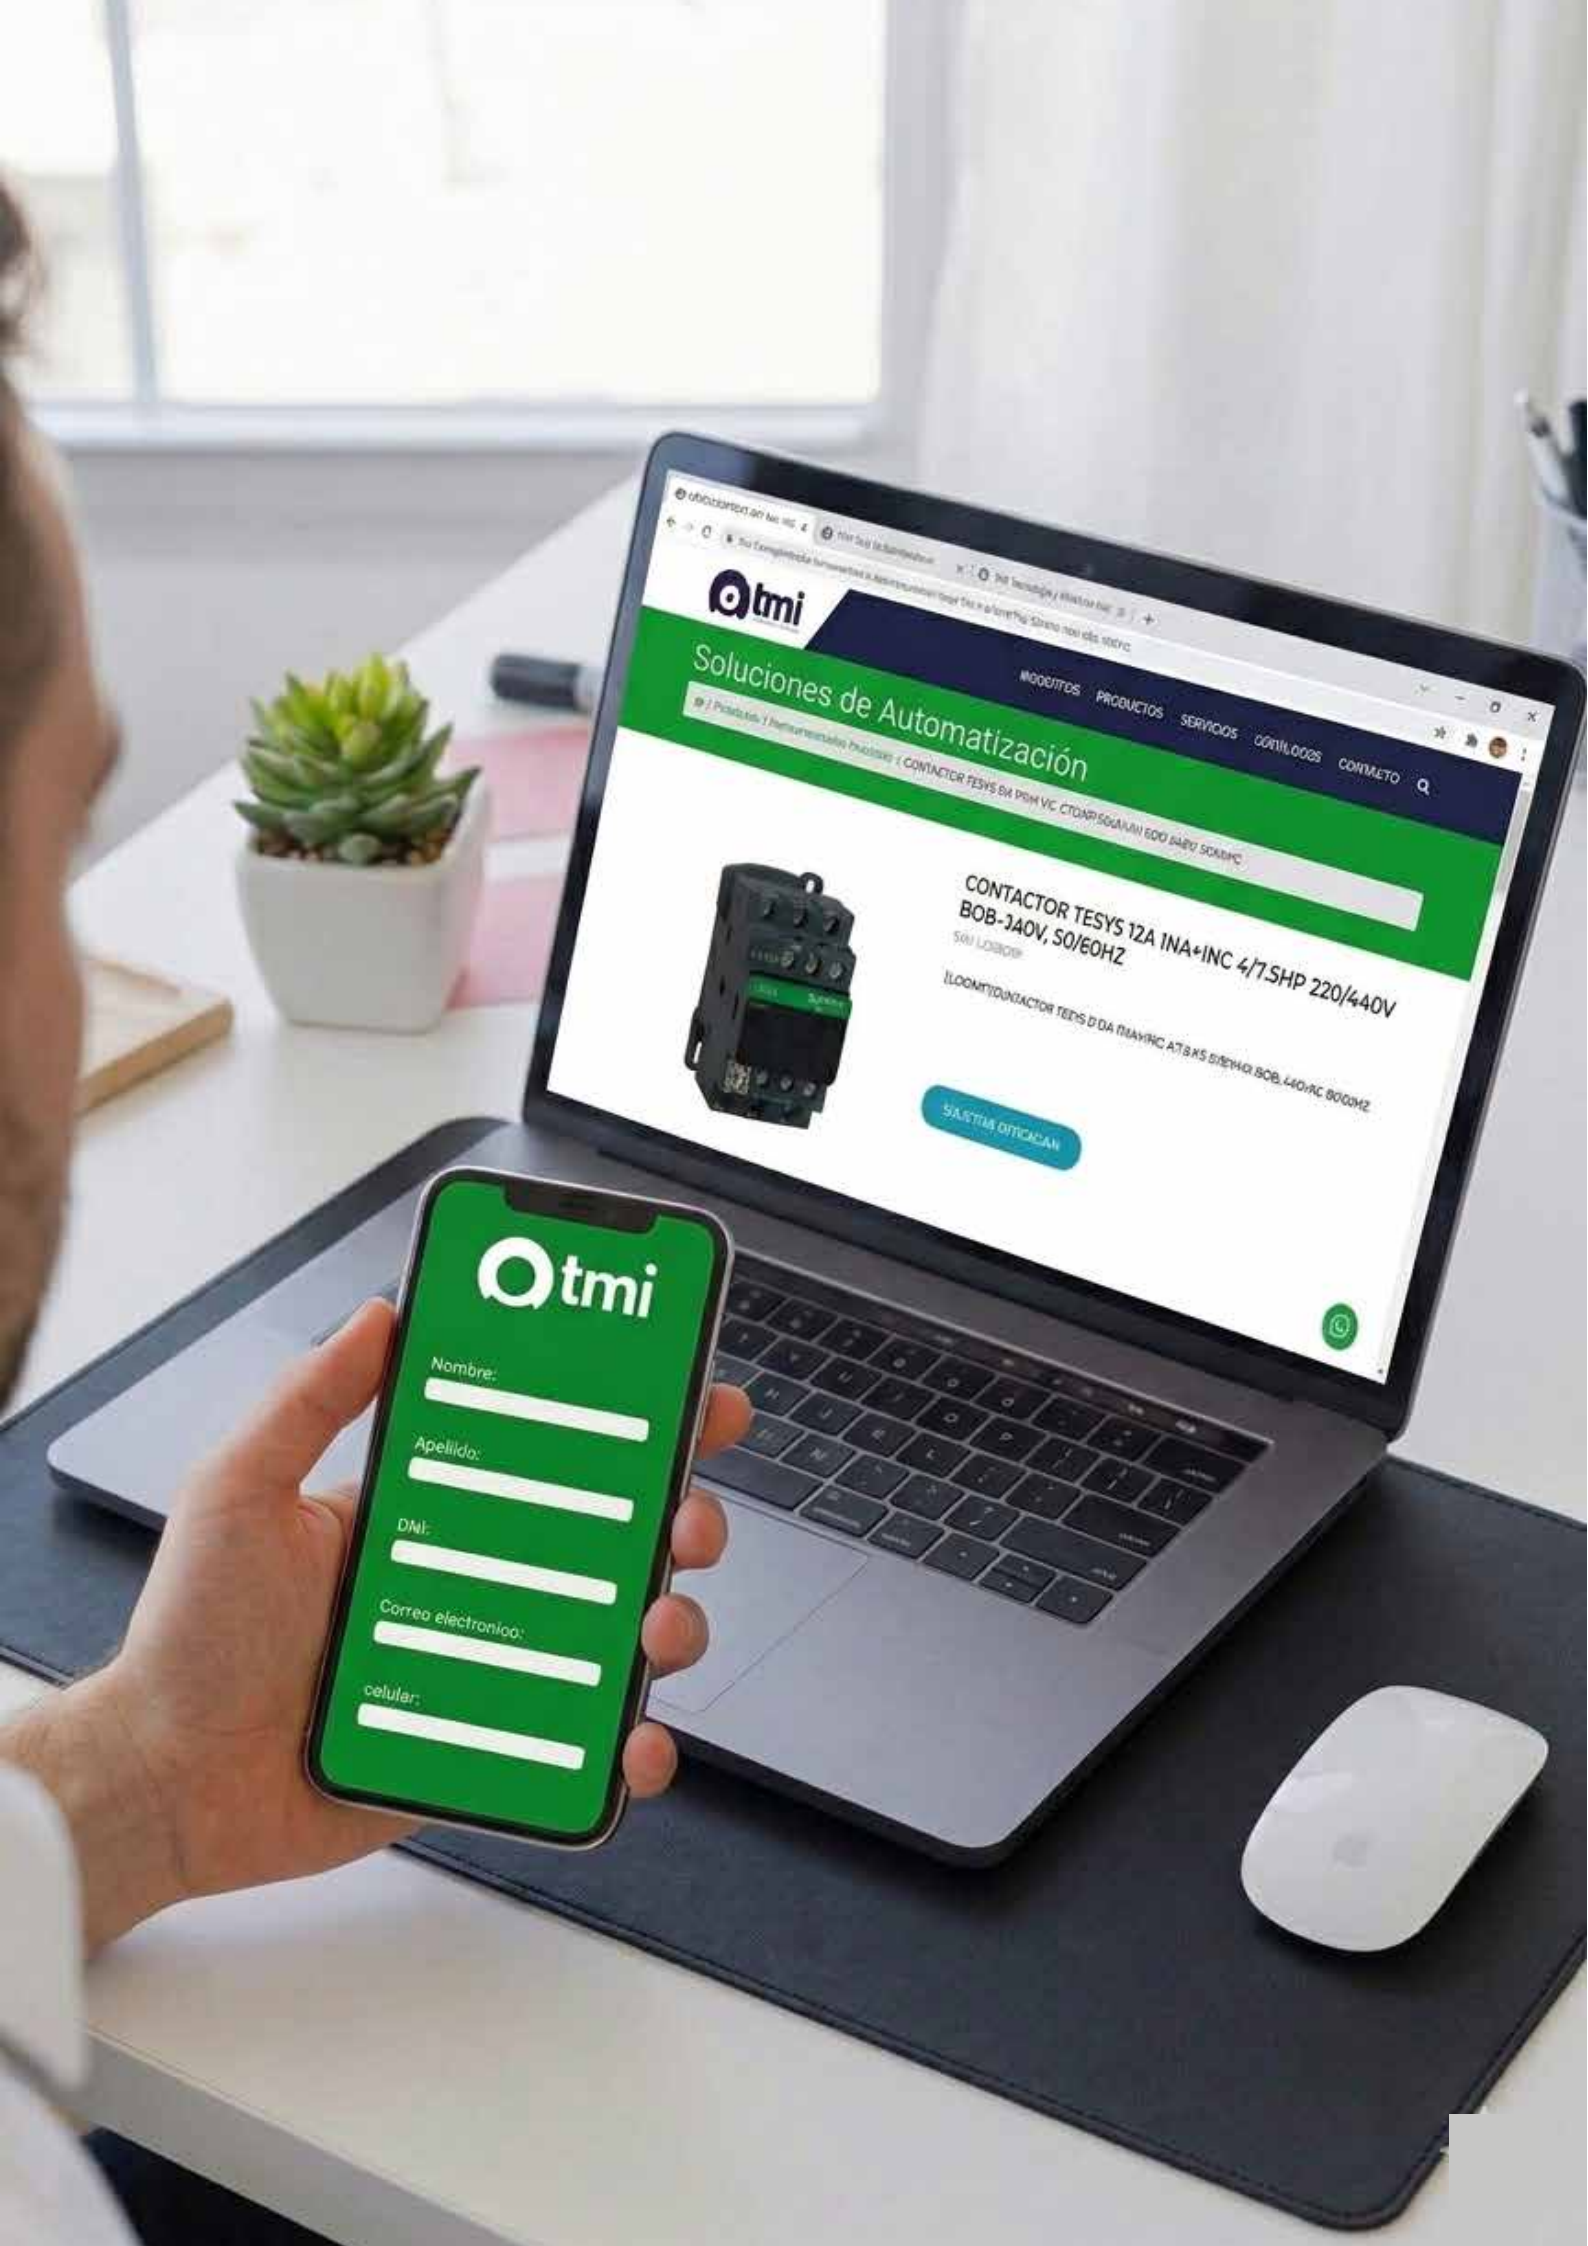
tmi
Soluciones de Automatización
MODELITOS
PRODUCTOS
SERVICIOS
CONTACTO
CONTACTOR TESYS 12A 1NA+1NC 4/7.5HP 220/440V BOB-240V, 50/60HZ
tmi
Nombre:
Apellido:
DNI:
Correo electronico:
celular:

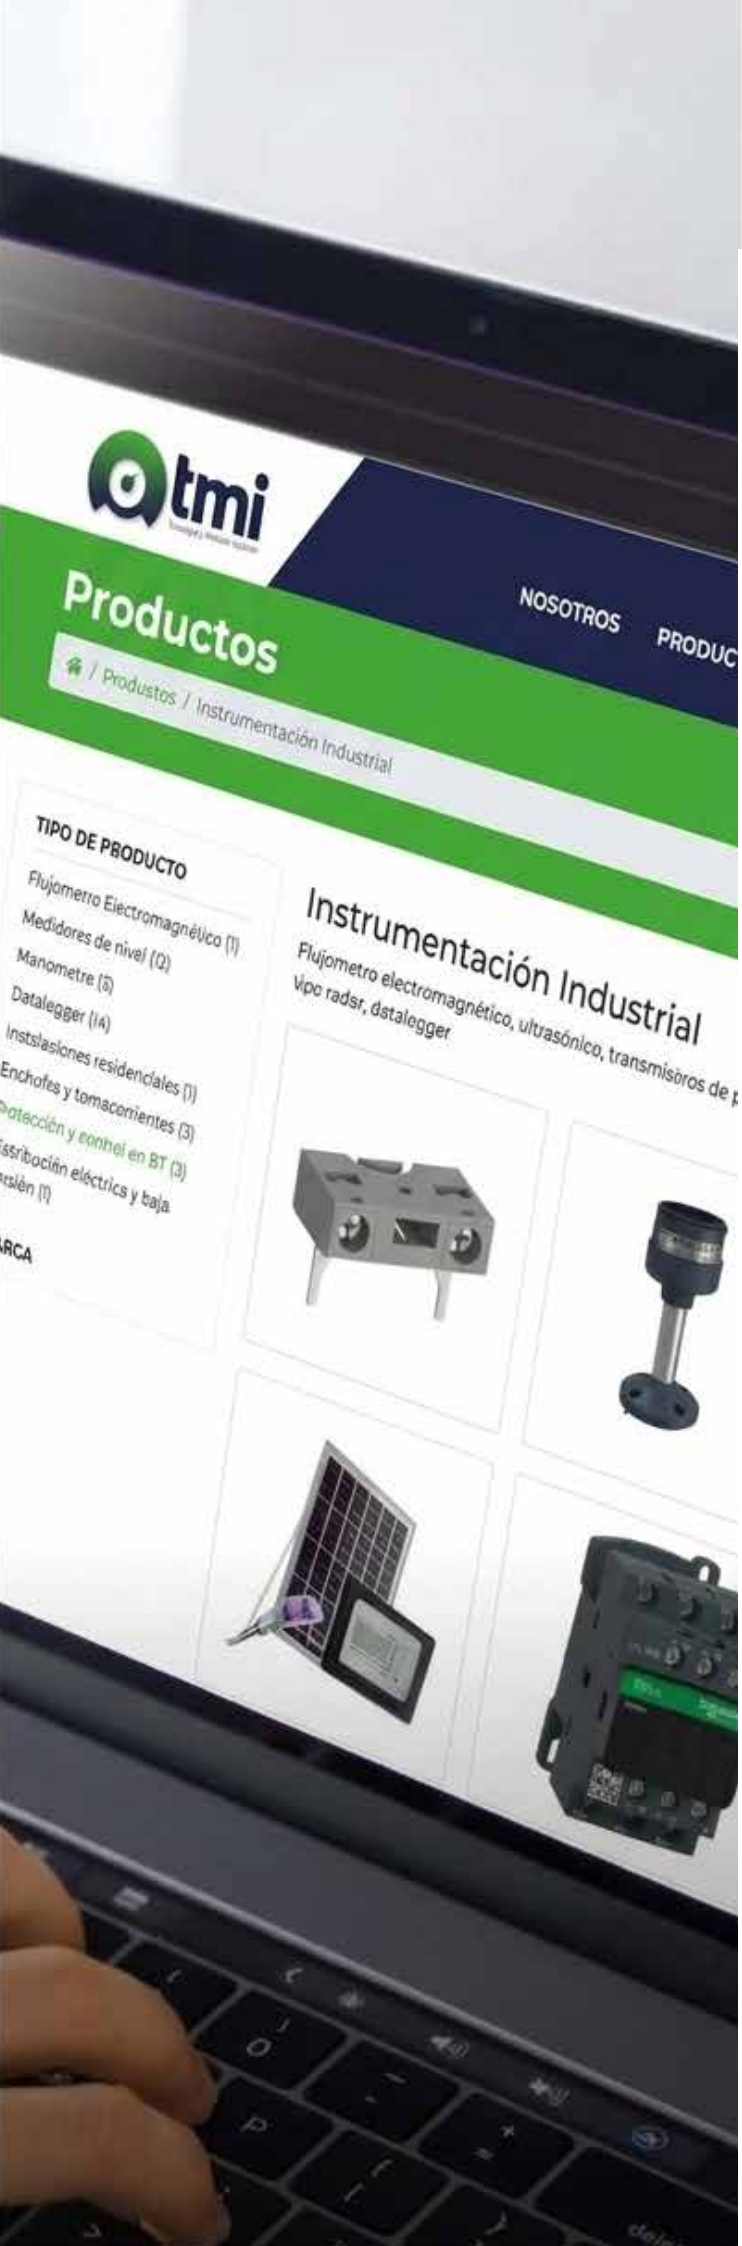

¿QUIENES SOMOS?

Somos especialistas en el diseño ,fabricacion y puesta en marcha de tableros electricos sistemas de automatizacion industrial .Ofrecemos soluciones seguras ,eficientes y adaptadas a las necesidades de cada cliente

Contamos con las mejores marcas delmercado, satisfaciendo las necesidadesde los proyectos eléctricos en cada sector productivo del país.

NUESTROS SERVICIOS

FABRICACION DE TABLEROS ELECTRICOS

- Tableros de fuerza y Distribucion
- Tableros de control y proteccion
- Centros de control de Motores (CCM)
- Tableros para sistemas de Bombeo
- Tableros de tranderencia Automatica
-

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

- Programacion de plc y HMI
- Intengracion de varidadores de frecuencia
- VFD
- Sistema de SCADA
- Control de procesos y maquinas
- Migracion de modernizacion de
- sistemas industriales

MISIÓN

Ser una empresa líder, reconocida en el mercado nacional e internacional por su calidad de servicio en el suministro e implementación de las nuevas tecnologías en la industria del país.

VISIÓN

Brindar soluciones tecnológicas eficientes, confiables y de alta calidad a los diferentes sectores industriales, contribuyendo con el éxito de nuestros clientes y a su vez apoyar el desarrollo sostenible del país.



PHILIPS

Sinónimo de tecnología fiable,innovadora y de alta calidad que mejorala vida de las personas. Philips es lídermundial en iluminación, pionera en eldesarrollo de una iluminación mediante LED de alta calidad y eficienciaenergética. Utilizamos la capacidad transformadora de la luz para hacer que las personas se sientan más cómodas, productivas, felices y seguras

ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE

PANEL LED RC048B LED42



-34W
-4260 lm
-4000K | 6500K
-50,000 hrs
-IP20 | IP40

LUMINARIA PLAFON LED CIRCUL

-12W | 18W | 24W
-900 lm | 1300 lm
-2000 lm
-6500K
-25,000 hrs
-IP20

LUMINARIA EMERGENCIA LED 2W



-2W
-220 lm
-30 min. autonomía
-IP20

Spot DN032



-6W
-3000K | 6500K
-15000 hrs
-IP20
-110-240 V

Downlight Greenspace G6



-19W | 29W
-2200 lm | 3600 lm
-3000K | 4000K |
-6500K
-50,000 hrs
-IP20 | IP54

Tforce HB



-30W | 40W
-50W
-3000 lm
-4000 lm
-6500K
-50,000 hrs

Panel Ecoset RC099X G3



-27W
-3800 lm
-4000K | 6500K

Downlight Ecoset DN393X



-20W
-2600 lm
-4000K

Accesorios Ecoset Oficinas



Sensor PIR | Sensor PIR IP65

Tubo Master Led T8 - G13



-8W | 14.7W
-1050 lm | 2500 lm
-4000K | 6500K
-75,000 hrs
-60cm, 120cm

Ecofit Mains Ledtube T8



-8W | 16W
-800 lm | 1600 lm
-6500K
-15,000 hrs
-60cm, 120cm

Carcasa hermética TCW063



-Material:
-policarbornato
-Tipo:2TLED
-1200mm

High Bay BY320P G2



-100W | 150W |
-200W
-14000 lm | 21000 lm
-| 28,000 lm
-6500K
-50,000 hrs
-IP65

Reflector Tango Led BVP43X G4




-100W | 200W
-305W | 380W
-13500 lm | 26900 lm
-27200 lm | 41300 lm
-51700 lm
-5700K
-50,000 hrs

LUMINARIA HERMETICA LED



WT120C G2
LED40S/840
PSU L1200

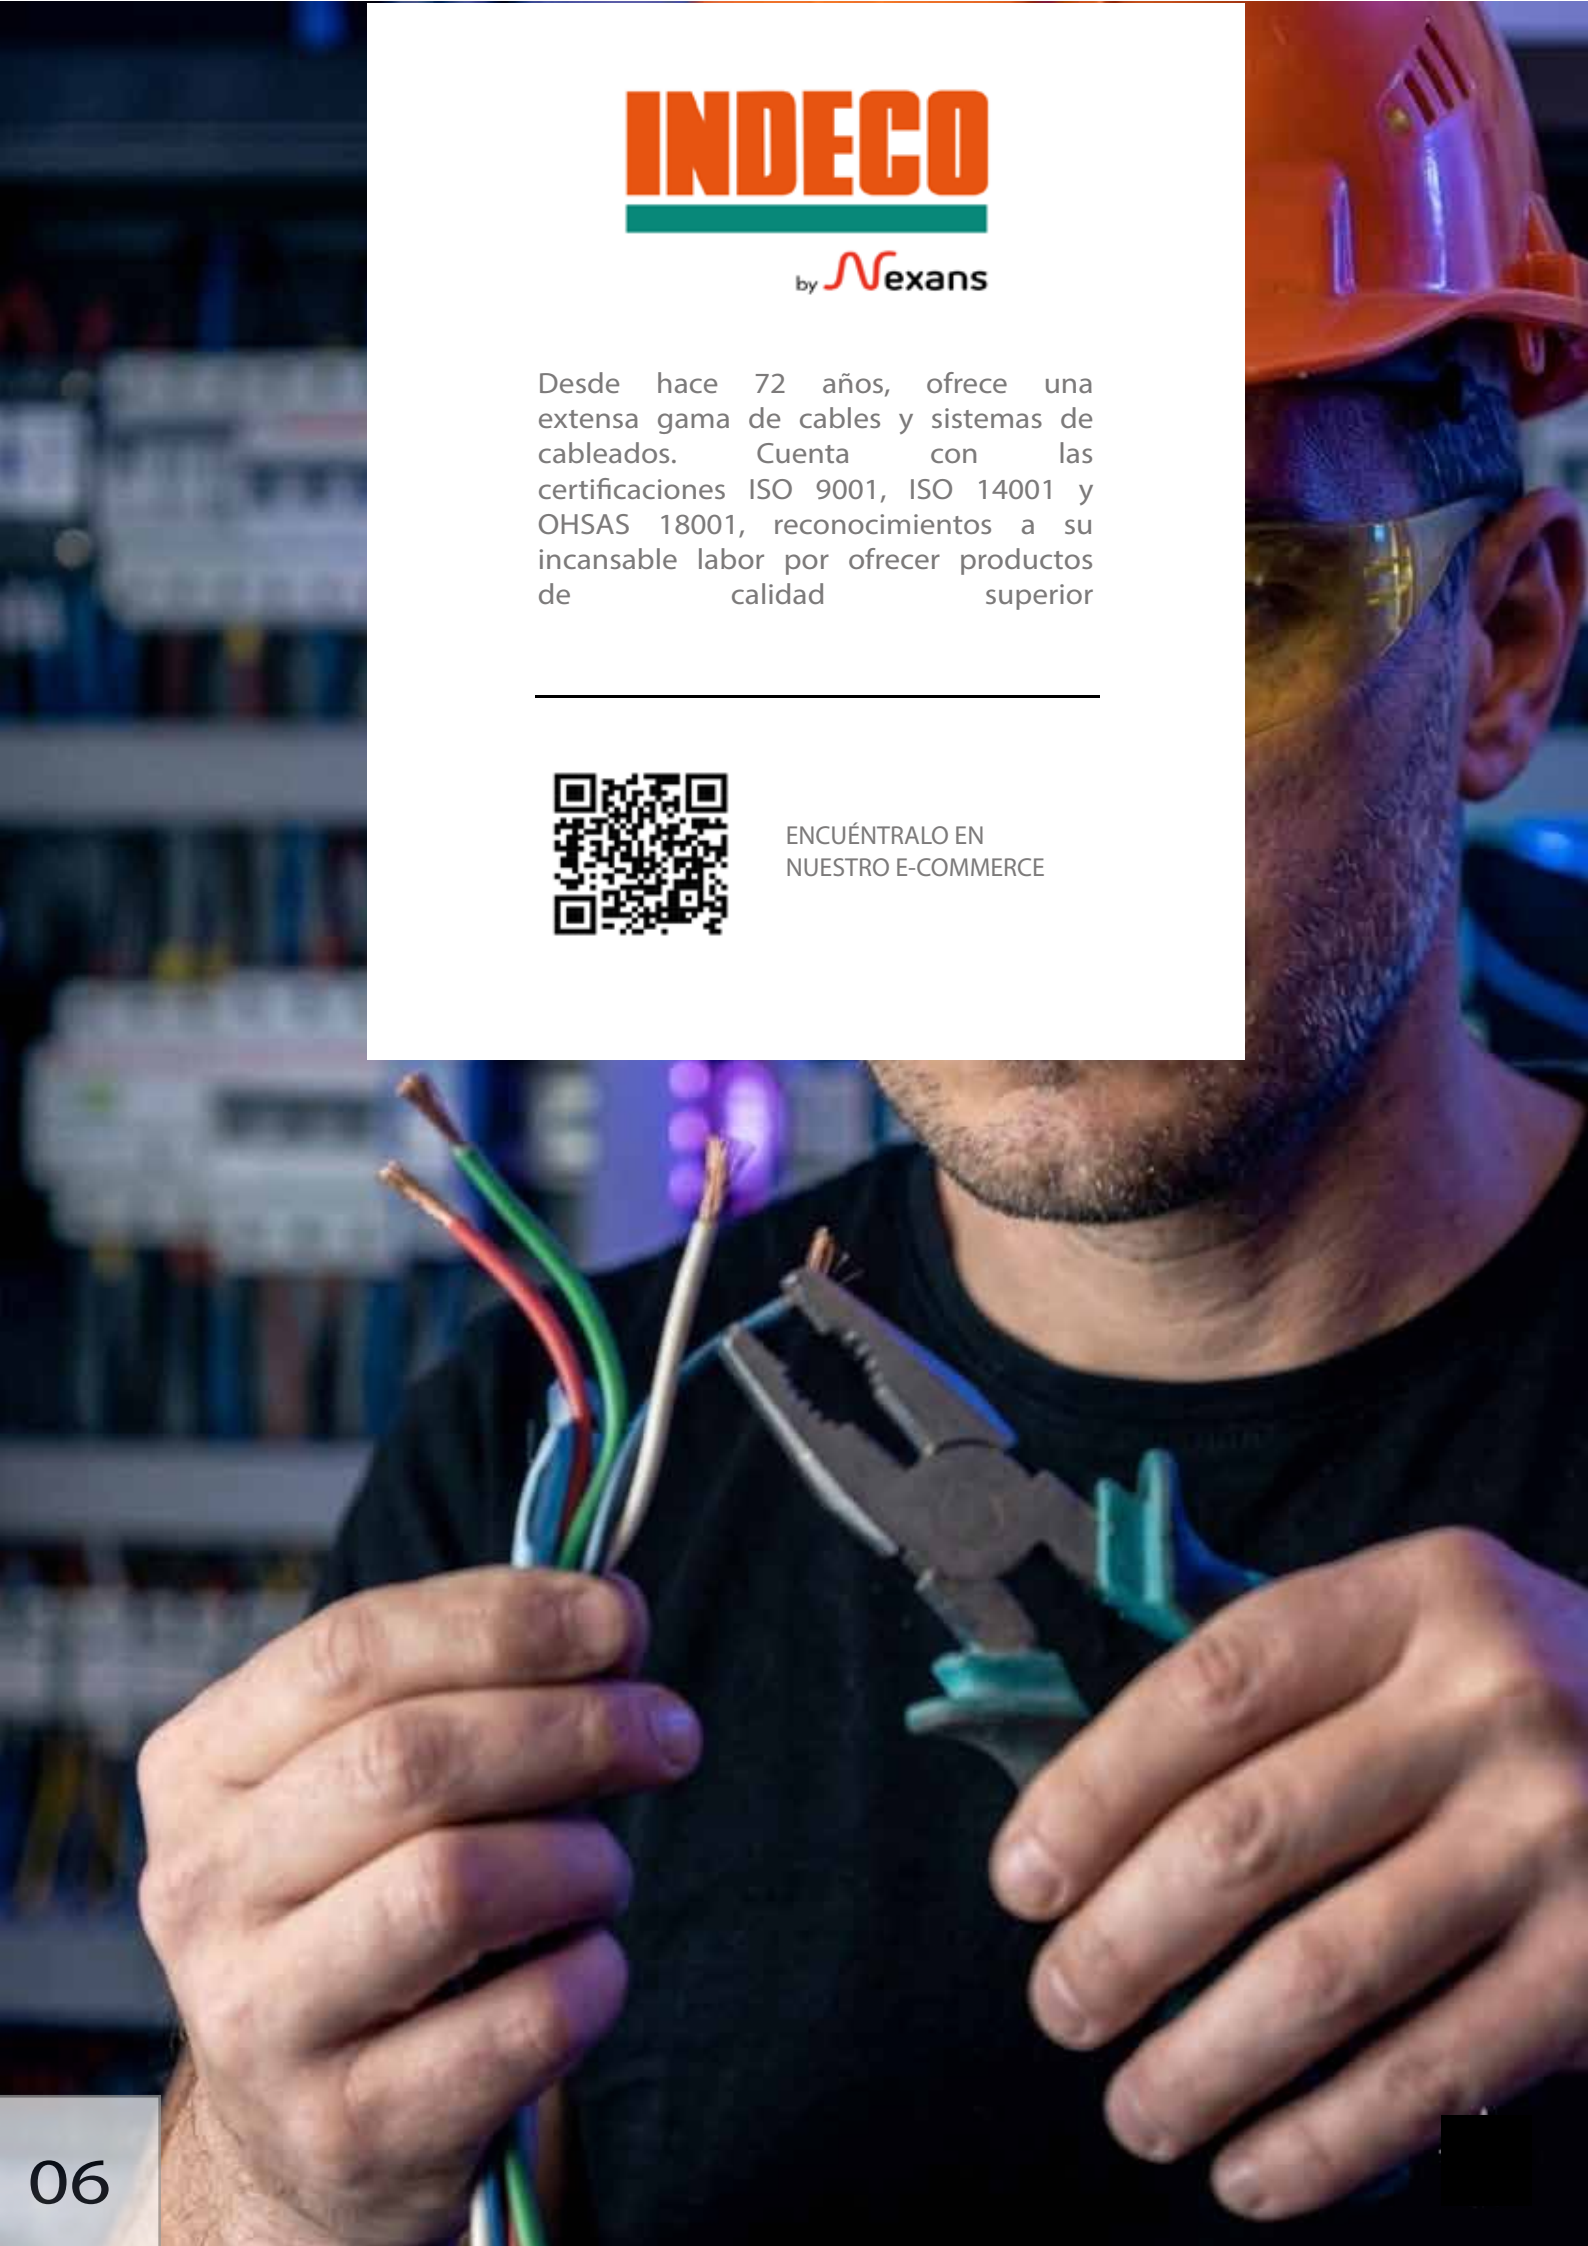

INDECO

by Nexans

Desde hace 72 años, ofrece una extensa gama de cables y sistemas de cableados. Cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, reconocimientos a su incansable labor por ofrecer productos de calidad superior


ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE

Cable NYY



-Cantidad de conductores:
- triple paralelo
-Conductor: cobre
-Aislamiento: PVC
-Cubierta: PVC
-Presentación: metro lineal
-Tensión: 0.6/1kV
-Temperatura de operación: 80°C

Cable N2XOH



-Cantidad de conductores:
-triple paralelo
-Conductor: cobre clase 2
-Aislamiento: Polietileno reticulado
-XLPE
-Chaqueta externa – compuesto
-termoplástico libre de halógenos HFFR
-Presentación: metro lineal
-Tensión: 0.6/1kV
-Temperatura de operación: 90°C

Cable NH90




-Cantidad de conductores: unipolar
-Aislamiento: compuesto termoplástico
-libre de halógenos HFFR
-Conductor: cobre clase 2
-Presentación: 1.5-6mm2 (RLL 100mts)
-10-120mm2 metro lineal
-Tensión: 450/750V
-Temperatura de operación: 90°C

Cable N2XOH - PC




-Conductor: Cobre blando flexible
-Aislamiento: Polietileno reticulado
-XLPE
-Cubierta externa: Estriada -
-compuesto termoplástico libre de
-halógenos HFFR.
-Desde 120 mm2 hasta 150 mm2:
-Clase 2 (61 hilos)
-Desde 185 mm2 hasta 500 mm2:
-Clase 5

Cable NPT



-Calibre: 10AWG - 4/0AWG
--Aislamiento: PVC
-Cubierta PVC
-Conductor: Cobre clase 5
-Presentación: metro lineal
-Tipo de instalación: portátil
-Tensión: 0.6/1 kV
-Color: negro
-Temperatura de operación: 80°C

Cable NLT-PC, NMT-PC



-Calibre: 18AWG / 10AWG
-Numero de conductores: 2, 3 y 4
-conductores
-Aislamiento: PVC flexible
-Relleno PVC flexible
-Chaqueta externa PVC flexible
-Clase de conductor: Clase 5
-Presentación: rollo x100mts
-Temperatura de operación: 70°C
-Tensión: 300-500VAC
-Tipo de temple: blando

Cable blando / duro



-Tipo de artículo: stock
-Conductor: cobre
-Presentación: metro lineal
-Sección: desde 6 mm2
-hasta 300 mm2

Cable N2XSY



-Color: rojo
-Conductor: Cobre clase 2
-Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
-Presentación: metro lineal
-Tensión 3.6/6 kV, 6/10 kV, 8.7/15 kV,
-12/10 kV y 18/30 kV
-Pantalla metálica alambres y/o cintas de
-cobre
-Temperatura de operación: 90°C
-operación normal
-Cubierta externa PVC
-Sección 25 mm^2 hasta 630 mm^2

Con operaciones en todo el mundo, Legrand trabaja para mejorar las infraestructuras eléctricas y digitales de los edificios, adoptando el cambio a las tecnologías digitales y contribuyendo a reducir las huellas de carbono. Las soluciones de Legrand se utilizan en edificios residenciales y comerciales así como data centers y espacios industriales dejando siempre una huella distintiva

ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE



utomático de bastidor abierto DMX³



-De 630 - 6300 A
-Poder de corte Icu:
-50 kA, 65 kA
-y 100 kA
-3P y 4P
-Extraíble y fijo

magnético caja moldeada DPX³



-Poderes de corte
-Icu de 16 a 100 kA
-Protección
-termomagnética y
-electrónica
-3P y 4P

Int. termomagnético din DX³



-De 1 A - 125 A
-1P, 2P, 3P y 4P
-Poder de corte Icu
-de 10 a 50 kA
-Conforme con la
-norma IEC 60898-1
-e IEC 60947-2

orario analógico semanal



-1P, 2P, 3P
-Curva C
-De a 6A hasta 63A
-6KA/400VAc
-Conforme con la
-norma IEC 60898-1
-e IEC 60947-2

Rele térmico RTX³



-Montaje sobre
-puerta o panel
-Pantalla LCD
-retroiluminada

Guardamotor MPX³



-Permiten una
-programación diaria
-o semanal
-Hasta 56
-programaciones
-Autonomía de reloj:
-6 años

horario analógico semanal



-Programación
-diaria y semanal
-230 VA - 50/60Hz
-Reserva de
-marcha del reloj:
-Hasta de 100
-horas

Rele térmico RTX³



-De 0.1A - 800A
-Para contactores
-CTX³
-Clase 10
-Contactos
-auxiliares
-integrados
-1NA + 1NC

Guardamotor MPX³



-De 0.16 A a 63 A
-Clase de disparo 10
-Combinación simple
-con contactores
-CTX3

Contactor CTX³



-Diseño compacto
-para protección y
-control de
-motores
-Corriente nominal:
-desde 6A a 800A

entral de transferencia automática premium



-Alimentación
-12-48 Vdc,
-110-240Vac
-Pantalla LCD con
-retroiluminación, 5
-u 8 idiomas
-IP40/P65

a de pase o derivación de PVC - Plexo con conos



-Protección UV
-IP 55
-Temperatura de
-trabajo: -25°C
-hasta 40°C
-IK 07

Horómetro electromecánico



-IP40
-Temperatura de
-operación:
-25 a 80°C
-110 a 120 VAC /
-200 a 240VAC
-12 a 36 VDC

Tubería conduit flexible FX



-Tuberías poliamida
-SFP o tubería
-flexibles metálicas
-con envoltura de
-PVC
-Resistente a rayos
-U.V.
-IP68

Tablero resina Practibox S



-Para adosar hasta
-36 polos
-Para empotrar
-hasta 72 polos
-puerta reversible
-Puerta blanca o
-ahumada
I-P40/IK07



bticino

Más de 60 años acompañando a las familias peruanas. Marca líder en artículos eléctricos para baja tensión, con altos niveles de calidad, tecnología e innovación. Comprometidos con ofrecer calidad, acompañarlos en sus proyectos y capacitar constantemente a nuestros clientes.

ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE

Indicadores Línea c



Tecnología 2 hilos.
-Monitores LCD de
-5" estándar y Wifi
-Monitores:
-Botones touch
-sensitive

interruptores Domino Sencia



-Armado
-Soporte ajustable
-para un alineado
-perfecto en la
-pared.

Extensiones



Cable de 3 metros
Montaje en pared
y escritorio
Protección contra
sobrecarga

IdroGO



-Cubiertas de 3 y
-4 módulos
-Caja de adosar
-de 2 y 3 módulos
-Disponible índice
-de protección
-IP40 e IP55

Interruptor diferencial Salvavita



-In = 25, 40 y 63 A
-2P y 4P
-Tipo AC

Tomacorrientes e interruptores Modus 4



Interruptor termomagnético Btdin



-In = de 6 a 63 A
-De 2 y 3 Polos
-Curva C
-Clase de
-limitación 3

Tomacorrientes e interruptores Living Light



-Modular
-Living Light Air:
-4.5 mm de
-espesor.
-Diseño
-Contemporáneo

Wall Socket



-250V
-150W rosca E27
-Para
-incandescentes,
-halógenas y
-ahorradores

Tomacorrientes e interruptores Living Now



-Marco flexible
-Modular
-Materiales:
-Tecnopolímero,
-madera y zamak

Tomacorrientes e interruptores MatixGO



-Modular
-Materiales:
-aluminio y
-tecnopolímero
-Configuración de
-placas: de 1, 1+1,
-2, 3 y 4 módulos

Tablero eléctrico Space



-22 mm de
-espesor
-Superficie
-pintable
-IP 40

Tomacorrientes e interruptores Oval



-Armados
-Colores: blanco y
-marfil
-Para adosar

Intercomunicadores para edificios multifamiliares



-Modelos: Sfera
-New y Línea 100
-Sfera New: IP54
-hasta IK08
-Línea 100:
-tecnología de 2
-hilos

Cámara de interiores NSC01-EU



-Reconocimiento
-facial
-Compatibilidad con
-Apple, Alexa y
-Google
-Diseño elegante y
-discreto



Líder innovador del mercado en tecnología de conexión industrial, automatización y sistemas de interfaz. Cuenta con una amplia y adaptada gama de productos que facilitan y optimizan la fabricación de tableros de control.

ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE

Bornes de paso



-Conexión opcional:
-tornillo, resorte o push-in
-De 2,5 mm² - 16 mm²
-Certificado para vibraciones y
-ambientes duros

Bornes de tierra



-Conexión opcional: tornillo, resorte o push-in
-De 2,5 mm² - 10 mm²
-Certificado para vibraciones y ambientes duros

Bornes multinivel



-Conexión opcional: tornillo y push-in
-En 2 y 3 pisos
Certificado para vibraciones y ambientes duros

BORNES E INTERFACES

Relés PLC-INTERFACE



-Con relé sólido o electromecánico de 6,2 mm
-Conexión push-in, bobina 24VDC y 1 contacto NANC
-Instalación mejorada con accesorios

Relés generales RIFLINE



-Sistema fiable para alta disponibilidad.
-Conexión push-in y bobina 120/220V AC
-Disponible en 8 y 14 pines

Kit de tablerista profesional



-1212424 Phoenix Contact

CONFIABILIDAD DE ALIMENTACION

Fuente Uno Power



-Salida 24Vdc hasta los 2.5A
-Diagnóstico fácil con Led DC OK y contacto de relé
-Ahorro de espacio con diseño compacto

Fuente Trio Power



-Conexión Bluetooth o NFC a dispositivos moviles
-Batería recargable de Ion de Litio
-Uso versátil con más de 100 materiales

Fuente de alimentación



-QUINT4 1000W,
IN: 100-240VAC,
-OUT: 24VDC/40A 2904603

ROTULADO Y PREPARACION DE CABLES

Impresora portátil Thermomark Go



-Salida 24Vdc hasta los 20A
-Contacto de señalización con Led multicolor
-Conexión rápida con push-in

Impresora térmica Thermomark Roll 2.0



-Imprime manguitos y termocontraíbles en rollo
-Imprime 1000 rótulos en menos de 30 min.
-App gratuita Marking System

Impresora térmica Thermomark Card 2.0



-Impresión de marcadores plásticos en tarjetas y esteras
-App gratuita Marking System
-Aplicación flexible con +700 materiales

MEDICION DE ENERGIA

Medidor EMPro Panel



-Precisión en la medición con clase 0.5S
-Fácil servicio y monitoreo vía servidor web.
-Conexión directa a la nube para acceso remoto

Schneider Electric

Desde Schneider Electric buscamos que nuestros clientes aprovechen al máximo nuestra energía y recursos, construyendo un puente hacia el progreso, innovación y sostenibilidad. Brindamos siempre el respaldo necesario para que logren sus objetivos.

ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE







Botonería Harmony XB4/XB5/XA2/



-Material metálico (XB4 /9001) y
-plástico (XB5/XA2)
-IP66 | IP67 | IP69
-IP69K Nema4
-Rango de -40°C a 70°C

PLC Modicon 221/241/251



-Ethernet y Modbus integrado
-Hasta 488 E/S lógicas o 118 E/S analógicas
-2 entradas analógicas integradas

Modicon M340 + módulo X80



-512 – 1024 E/S lógicas,
-128 – 256 E/S analógicas
-Redes Ethernet Modbus/TCP o EtherNet/IP

Relés de control Harmony



-RM22/RM35 relé de control de voltaje
-RE17 relé temporizadores
-RXM relé de control 8, 11 y 14 pines

Pantallas HMI Magelis



-COM x2, ETHX1,
-USB host, RTC
-DC // 24V
-7" | 10" | 12" | 15"
Protocolos industriales multimarca

UPS Industrial



-Salida 24VDC 10/20A
-Baterías externas
-Montaje en riel DIN
-Compacto e ideal para control
-Contactos de relé para diagnóstico

Guardamotor TeSys Deca y Easy



-0.5HP a 30HP
-380 - 460V
IP 20
-Máquinas industriales sencillas

Contactores TeSys Deca y Easy TeSys



-Bobina de 24 a 440V
-De 9A hasta 150A
-Categoría AC1, AC3, AC4, AC3e
-Disponible bobina electrónica

térmico TeSys y Easy TeSys



-Clase 10 y Clase 20 Red AC y DC
-1NA + 1NC como
-contactos auxiliares Hasta 120A en
-Tesys y hasta 104A en Easy TeSys

Variador Altivar Easy ATV310



-0.5HP a 30HP
380 - 460V
-IP 20
-Máquinas industriales sencillas

Variador Altivar Machine ATV320



-0.5HP – 30HP
-220V / 380-500V
-IP21 / IP65
-Multipropósito industrial

Arrancadores suaves ATS480



-Hasta 1200HP
-208V – 690V
IP21
-Bombas,
-compresores,
-ventiladores y molinos

Variador Altivar Easy ATV 610



-1hp - 250hp
-380V - 460 V
IP20
-Bombas y
-ventiladores, especializado en agroindustria

Variador Altivar Process ATV600 / ATV900



-1HP – 500HP
-220V / 380-480V
-IP21 | IP55
-Gestión de fluidos
-ATV600
Movimientos mecánicos ATV900

Contactor y relé TeSys Giga



-Desde 115 a 800A
-Categoría AC1 y AC3e
-Accesorios de comunicación
-Bloques auxiliares
-Relés con clase 5E…
-30E hasta los 630A



La garantía de calidad y asistencia técnica están presentes en cada producto que entregamos. El compromiso de nuestros proveedores y personal calificado se refleja en el alto estándar del servicio brindado

ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE

Plafón adosable cuadrado



-22W
-1760 lm
-6500K
-30,000 hrs
IP20

Luminaria de emergencia



-3.5W
-400 lm
-30,000 hrs
-IP65
-220-240V

Luminaria de emergencia Spot



Luminarias de emergencia
-2W 220-240VAC -
- 6Hrs - IP20 YT-ZS03

Aplique tortuga Plain



-15W
-1275 lm
-2700K | 6500K
-40,000 hrs
-IP65
CRI 70

Downlight plafón



-12W | 18W | 24W
-1080 lm | 1440 lm
-1920 lm
-3000K | 4000K
-6500K
-30,000 hrs
IP20

Aplique solar



-10W
-650 lm
-7000K
-15,000 hrs
-Lit-ion 3.7V
IP65

Hermética Ecolux



-Cuerpo y difusor
-de policarbonato
-1 o 2 Tubos Led
-Conexión 220V
IP65

High Bay Led



-100W | 200W
-14000 lm | 30000 lm
-6500K
-50,000 hrs
IP65
CRI 80

Reflector solar 200



-200W | 300W
-400W
-6500K
-30,000 hrs
-IP66
CRI 70

Alumbrado solar



-60W | 100W
-200W | 300W
-6500K
-30,000 hrs
-IP65
CRI 70

Reflector portátil solar



-50W
-6500K
-20,000 hrs
-IP65
CRI 70

Reflector Led



-200W | 300W
-400W
-26000 lm | 39000 lm
-48000 lm
-6500K
-50,000 hrs

• Panel Led Mercury



-40W
-4200 lm
-6500K
-50,000 hrs
-CRI 80

Luminaria de emergencia



-2 X 1.2W
-200 lm
-20,000 hrs
-Ni Cad 3.6V
IP 20

Hermética Led integrada



-36W | 58W
-5400 lm | 8700 lm
-6500K
-15,000 hrs
-Lit-ion 3.7V
IP65

tmi

Tecnología y Medición Industrial

CALIDAD Y SERVICIO QUE IMPULSAN SU INDUSTRIA.

Contáctanos

+51 1 7704139

ventas@tmi.com.pe

https://tienda.tmi.com.pe

https://tmi.com.pe

Oficina Administrativa

Av. Separadora Industrial 2852
Urb. Santa Raquel 1ra Etapa
- La Molina, Lima, Peru

Cobertura Nacional

Envíos y asistencia técnica a todo el Perú.

www.tmi.com.pe

¿Necesitas ayuda con tu cotización?, escríbenos aquí.

920 053 999

tmi
Tecnología y Medición Industrial

SOLUCIONES DE INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y LABORATORIO











DISTRIBUIDOR OFICIAL DE

COLTRACO Ultrasonics | since 1987

HANNA instruments

Chemitec WATER MONITORING SOLUTIONS

ASHRIDGE

FLOWLINE LEVEL BEST


A&D Weighing


OHAUS

QVT

WINTERS We're There.

trafag sensors controls

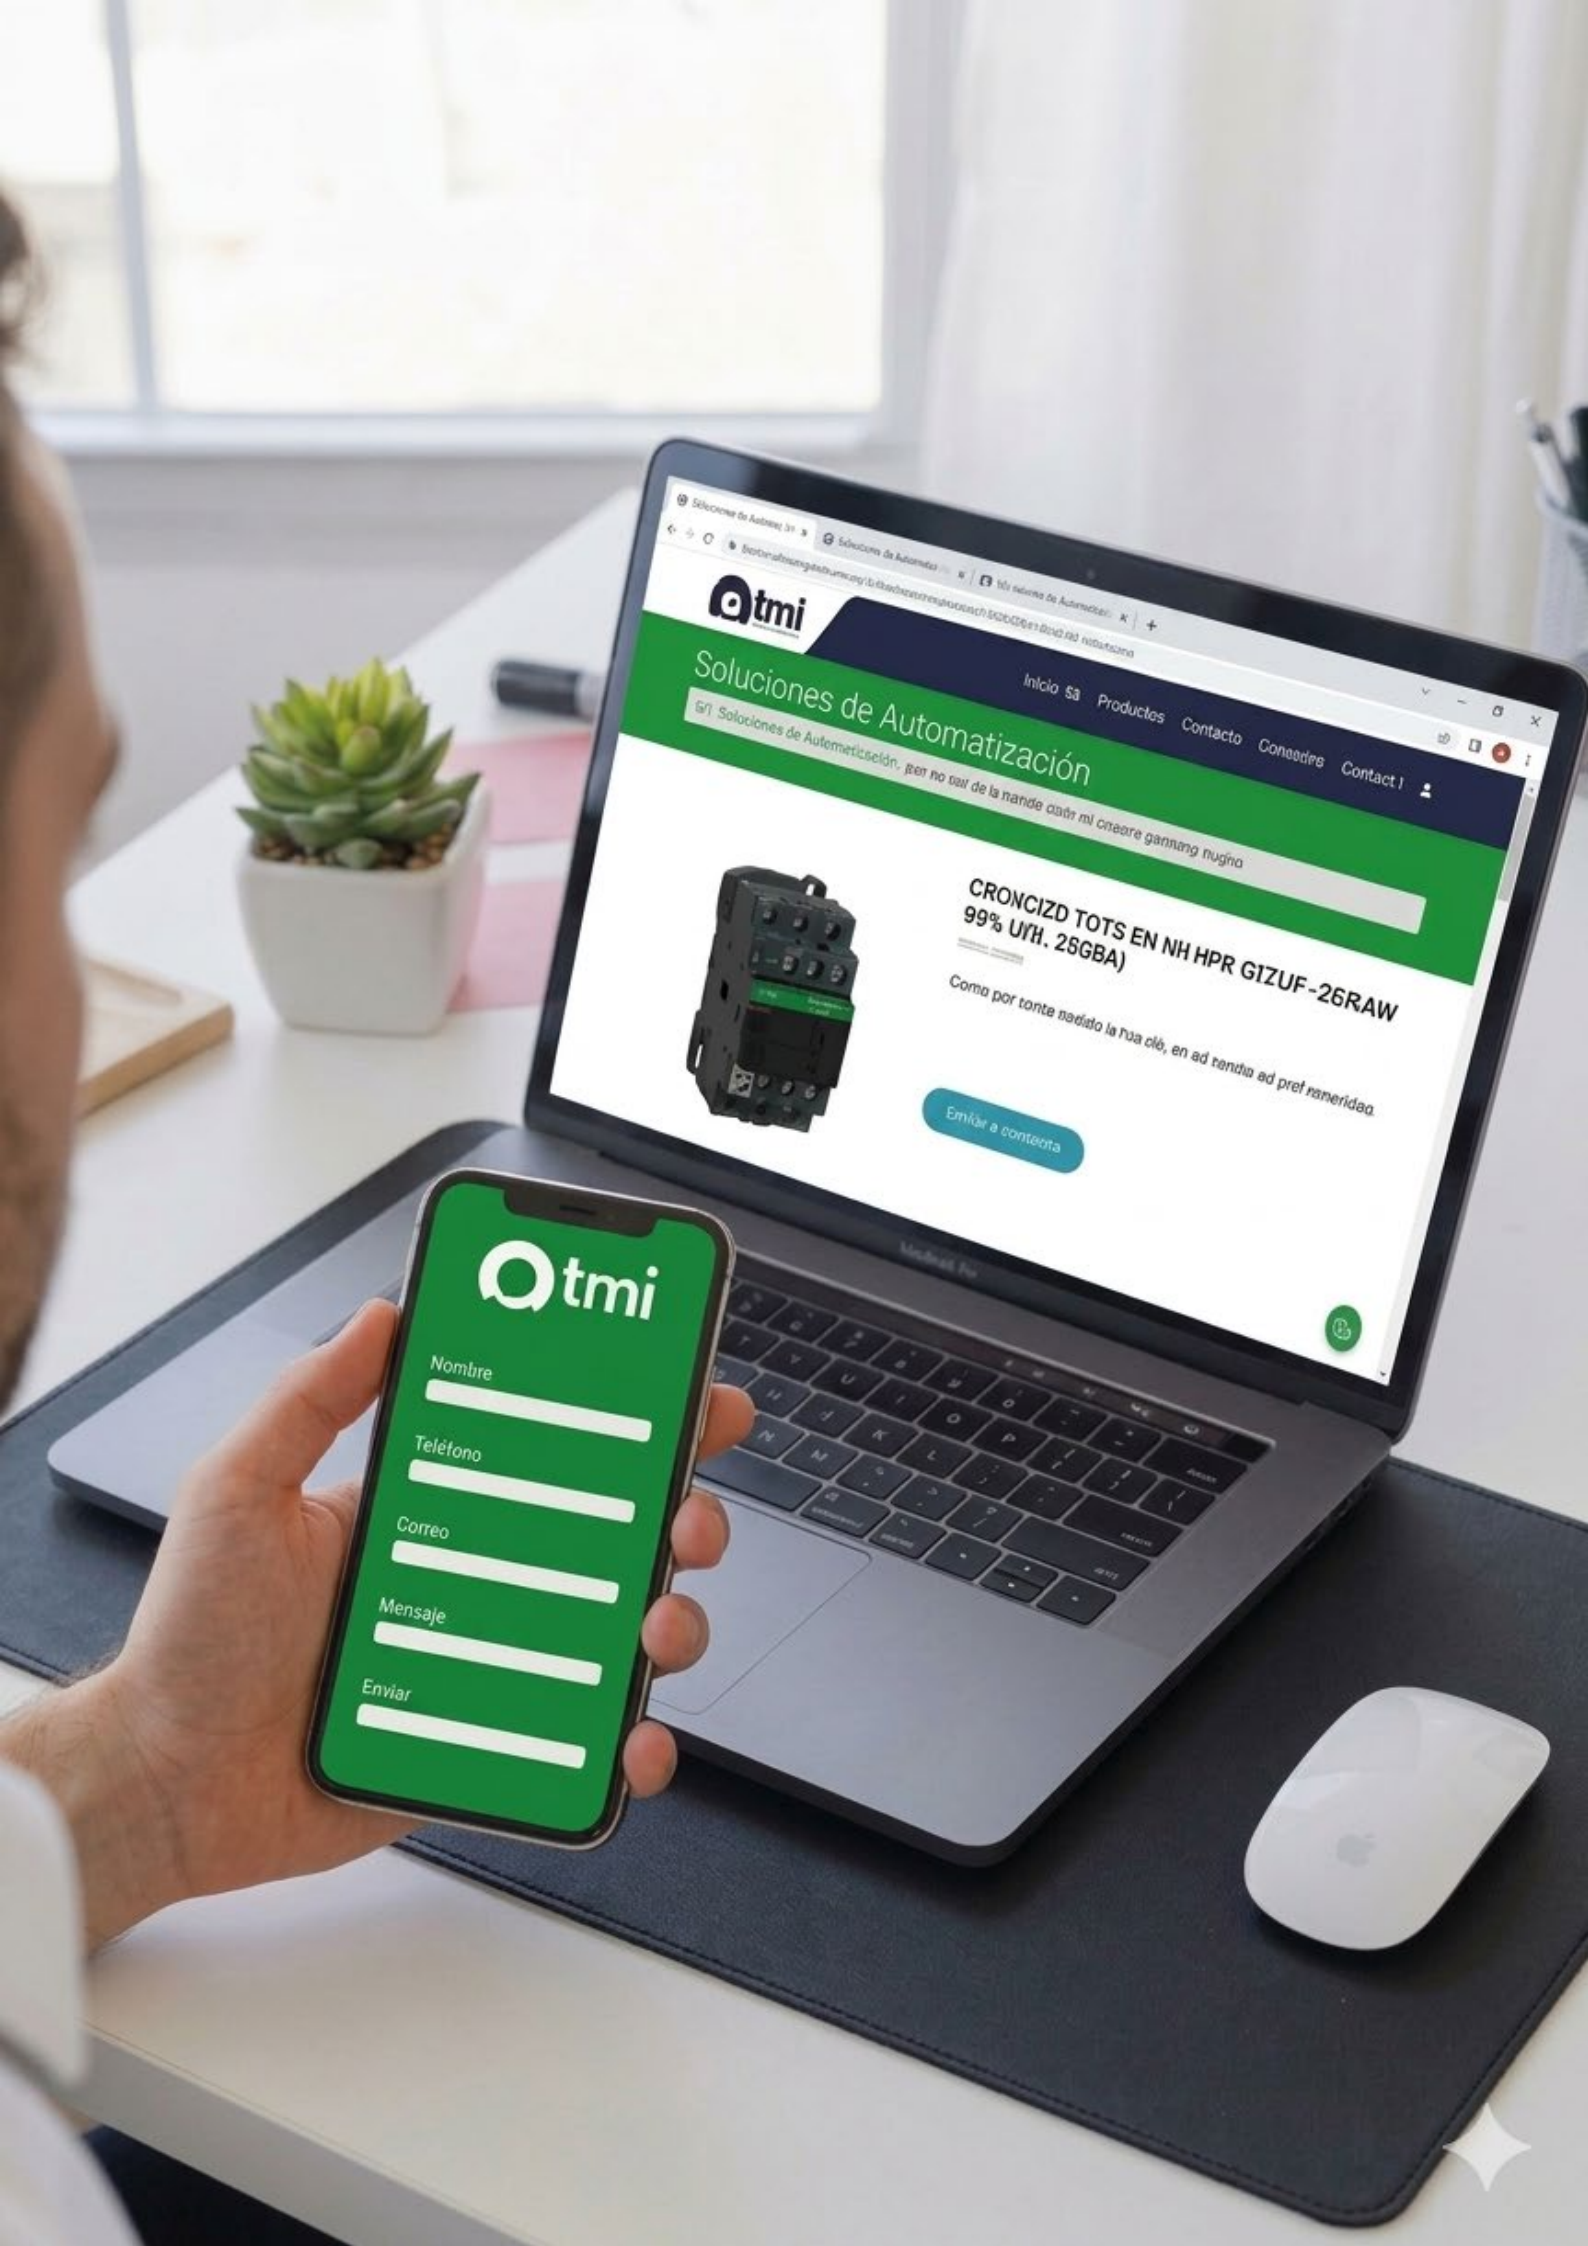
tmi
Soluciones de Automatización
Inicio
Productos
Contacto
CRONCIZD TOTS EN NH HPR GIZUF-26RAW
99% UfH. 25GBA)
Enviar a contenta
tmi
Nombre
Teléfono
Correo
Mensaje
Enviar

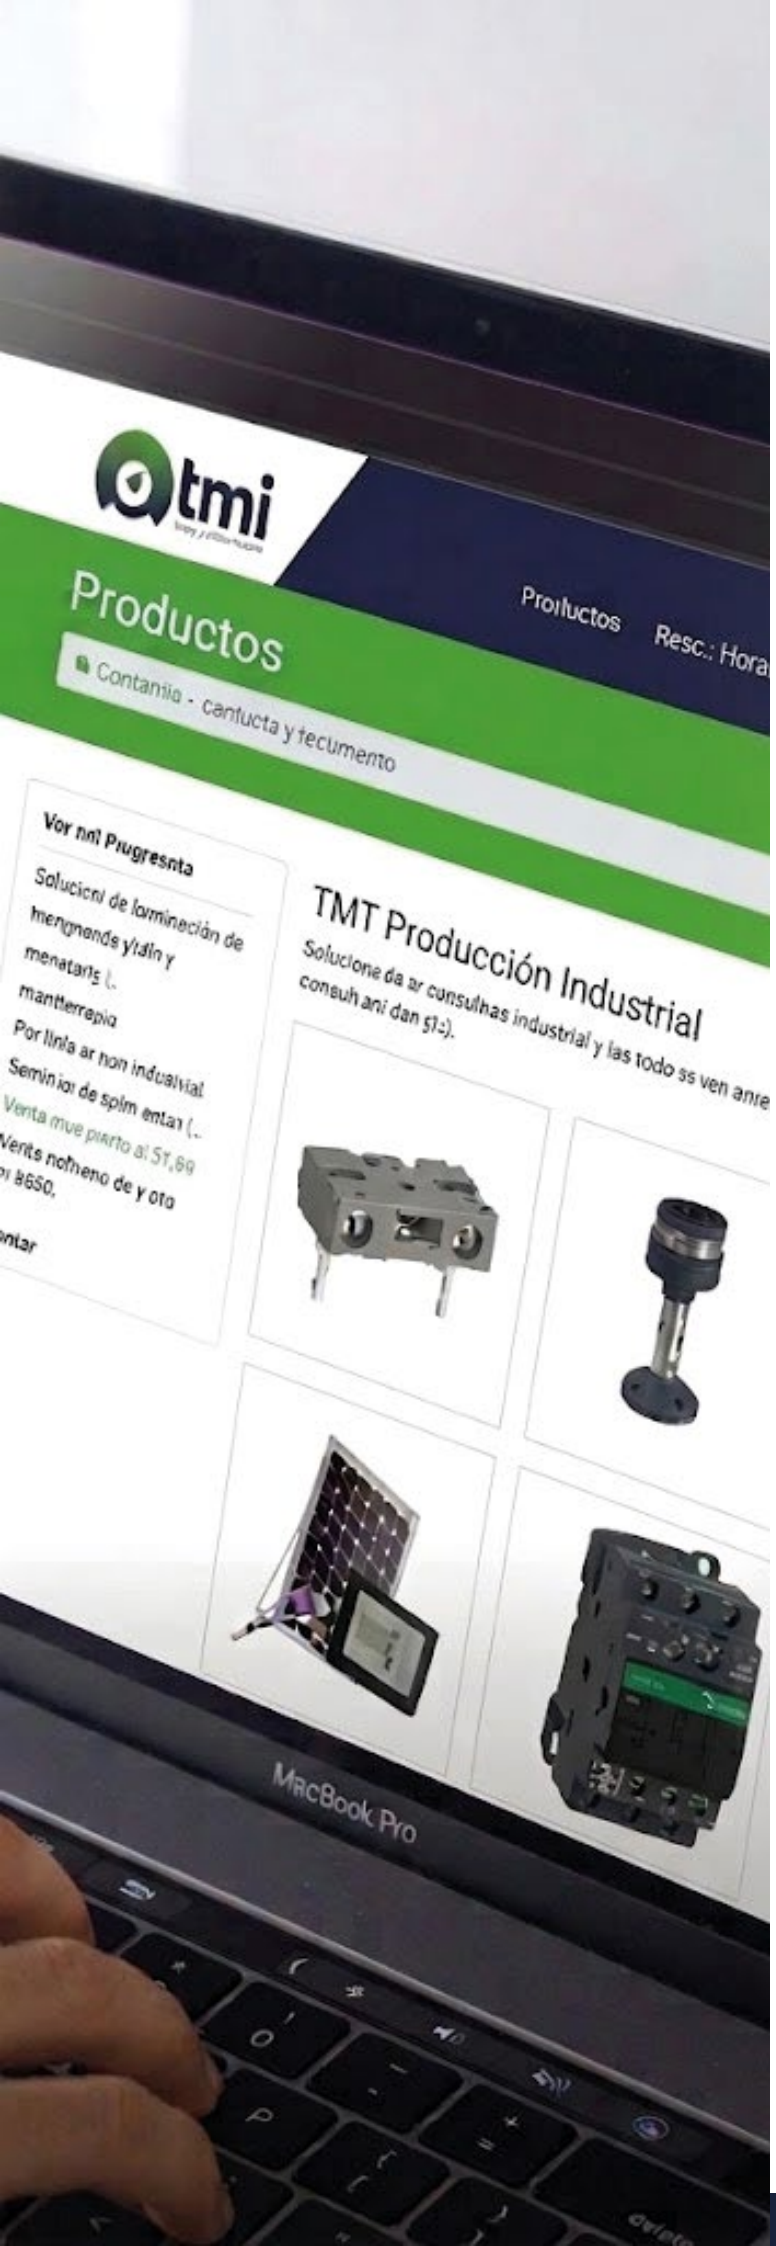

tmi
Tecnología y Medición Industrial

¿QUIENES SOMOS ?

Somos especialistas en el diseño ,fabricacion y puesta en marcha de tableros electricos sistemas de automatizacion industrial .Ofrecemos soluciones seguras ,eficientes y adaptadas a las necesidades de cada cliente

Contamos con las mejores marcas delmercado, satisfaciendo las necesidadesde los proyectos eléctricos en cada sector productivo del país.

MISIÓN

Ser una empresa líder, reconocida en el mercado nacional e internacional por su calidad de servicio en el suministro e implementación de las nuevas tecnologías en la industria del país.

VISIÓN

Brindar soluciones tecnológicas eficientes, confiables y de alta calidad a los diferentes sectores industriales, contribuyendo con el éxito de nuestros clientes y a su vez apoyar el desarrollo sostenible del país.

NUESTRA EMPRESA

RAZON SOCIAL:Tecnologia Y Medicion Industrial S.A.C

RUC:20603310404

DOMICILIO FISCAL :Av. Separadora Industrial Nro. 2852 Dpto. 1 Urb. Santa Raquel 1ra Etapa Lima - Lima - La Molina

CONTACTOS : +51-1-2206305 -920 053 999

REGISTRO NACIONAL DE PROVEDORES

R.N.P:Bienes y servicios

RNP Registro Nacional de Proveedores
RNP OSCE

FLUJO



ELECTROMAGNÉTICO



Contadores de agua electromagnéticos



Qtld / J Medidor de flujo electromagnético de Slurry



Brida del medidor de flujo electromagnético DN 80 Tipo remoto



Medidor de flujo electromagnético de brida



Brida de medidor de flujo electromagnético de tipo remoto DN100



Medidor de flujo electromagnético de oblea

ULTRASÓNICO

Permaflow®



Control constante del caudal de líquido

Portasonic® PRO



Caudal y presión del líquido

Portasonic® PLUS



Prueba portátil del caudal de líquido

COLTRACO Ultrasonics | since 1987



Medidor de flujo ultrasónico portátil



Medidor de flujo ultrasónico montado en la pared



Abrazadera en medidor de flujo ultrasónico

NIVEL



SENSORES ULTRASÓNICOS REFLECTANTES



Transmisor de sensor de nivel de líquido multifunción ultrasónico reflectante EchoPod



Transmisor de sensor de nivel de líquido ultrasónico reflectante EchoPod ® UG06 y UG12



Transmisor de sensor de nivel de líquido ultrasónico reflectivo EchoTouch ® US01 y US03



Transmisor de sensor de nivel de líquido ultrasónico reflectante EchoTouch ® US06 y US12

SENSORES ULTRASÓNICOS



Transmisor de sensor de nivel de líquido ultrasónico EchoPod



Transmisor de sensor ultrasónico de nivel de líquido EchoPod ® DL10



Sensor ultrasónico multifunción de nivel de líquido EchoPod ® DL14



Transmisor de sensor de nivel de líquido ultrasónico multifunción EchoPod ® DL24

ULTRASÓNICO



Medidor de nivel de alta precisión



Medidor de nivel ultrasónico con brida



Medidor de nivel ultrasónico

RADAR



Medidor de nivel por radar QTRD -85 80G



Medidor de nivel por radar QTRD -83 80G



Medidor de nivel por radar QTRD -82 80G

PRESIÓN



MANÓMETROS



PEM-ZR ECONOMY
StabiliZR® MAUGE



MANÓMETRO
DE PRESIÓN DEL
RECEPTOR DE LA PRC



MANÓMETRO PSG
SCHAEFFER

TRANSMISORES



Transmisor de
presión membrana
rasante



Transmisor de presión
para industria navaL



Transmisor de presión
para ferrocarril

DATALOGGER



CharIoT Flow



Flujo y presión
de CharIoT



Registrador de
datos TOR-2N



CAMARA DE INSPECCIÓN

CAMARA DE INSPECCIÓN DE POZOS



Under Water Inspection Camera System V10-1208DK



New Upgraded AHD Series V8-3288PTN-2



Rotation New Upgraded AHD Series V13-50PTS



V8-3288 AHD New Upgraded AHD Series

CAMARA DE INSPECCIÓN DE TUBERIAS



Cámara de drenaje con cable rígido y sonda de 512 Hz & Contador de metros | S850DSTKM



Cámara de inspección de alcantarillado con pantalla de 5 pulgadas y marcador de medidor & Opciones multicolor | S5517DC



Cámara de inspección de alcantarillado con rotación horizontal de 360° y contador de metros | S810ASMKT360 (Entrega en 3-7 días desde U.S. Depósito)



Cámara de alcantarillado con pantalla táctil y autonivelación. & Contador de medidores | S610ASMKTCP

CALIDAD AMBIENTAL



MONITOREO

HANNA instruments



Multiparamétrico portátil (pH/mV , ORP , CE , TDS , Resistividad , Salinidad



Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L)



pHmetro impermeable con registro y salida USB , conector Quick DIN



Conductímetro portátil (CE/ TDS/ Temp) (0,00 a 20,00 mS/ cm)

SONÓMETRO

杭州爱华仪器有限公司
HANGZHOU AIHUA INSTRUMENTS CO., LTD.



AWA6228+ Digital Multifunction Sound Level Meter



AWA5662 Class 1 Sound Level Meter



AWA5661 Sound Level Meter Digital

CONTROLADORES Y SENSOR

Chemitec
WATER MONITORING SOLUTIONS



SERIE 30

Controladores básicos para pH/ORP y Conductividad



SERIE 46

Controladores de uno y dos canales Conectable a electrodos



S401 DIG/N

Sensores digitales diferenciales de pH y ORP para plantas de tratamiento de aguas residuales



OXI DISUETO -PH/ORP

-Sensor de conectividad
-sensor digital

LABORATORIO



BALANZAS

OHAUS



Balanzas Analíticas
Explorer Plus™ Semi-
Micro EXP



Balanzas de Precisión
Explorer Plus™
Alta Capacidad EXP



Adventurer™ de Precisión
Balanzas intuitivas
diseñadas para el pesaje
de rutina



Balanzas de Precisión
Balanza de precisión
Adventurer™ de alta
capacidad



PR Series Precision
Diseño optimizado para
aplicaciones de pesaje
de rutina en su lugar de
trabajo



YS Series
Calidad y Precio
Accesible en un
Diseño Compacto

BALANZAS DE PRECISIÓN

A&D Weighing



Serie GX-M/GF-M
Balanzas de precisión
} de alta capacidad



Serie Apollo GX-AE/A
y GF-A de A&D



Series FX-i/WP y
FZ-i/WP

BALANZAS DE HUMEDAD Y MICROBALANZAS



Serie M



Serie Apollo GX-
AE/A y GF-A



Series HR-
A / HR-AZ